


光サーボ方式

顕微鏡オートフォーカス変位計

AFT250S

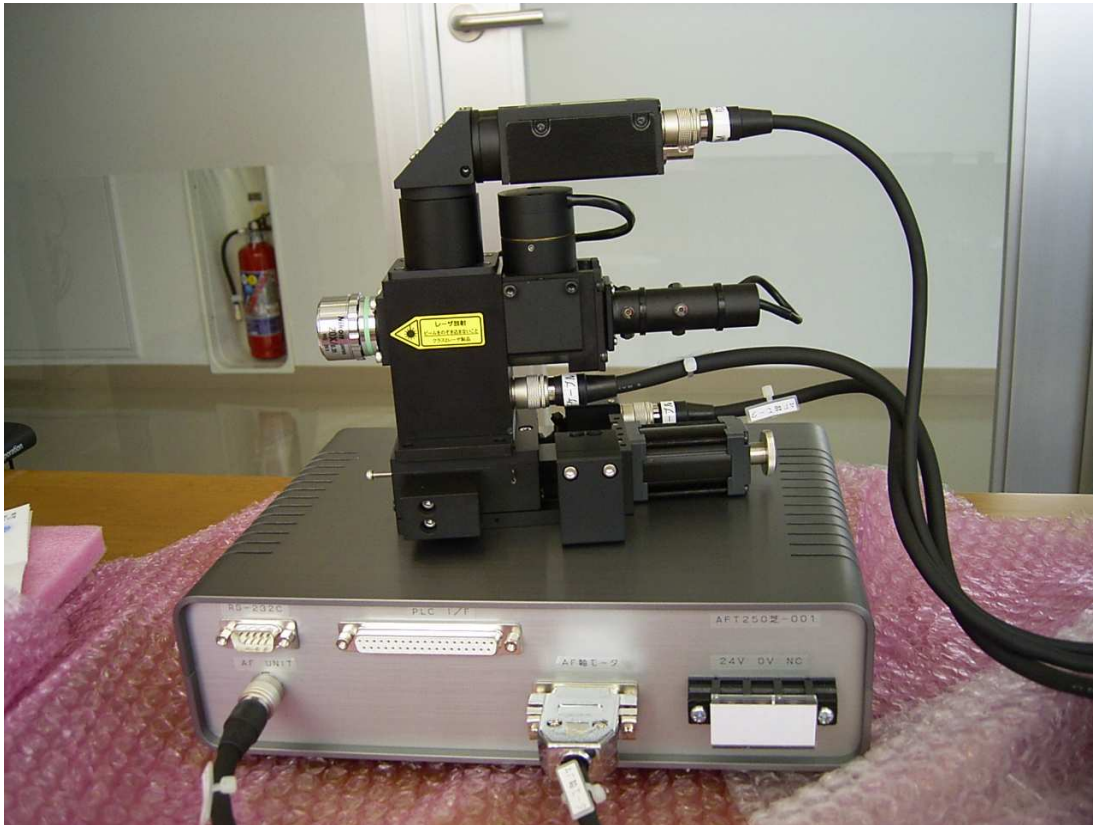

移動しているワークに対して対物レンズが合焦しリアルタイム連続追従

AF機能を優先した、小型化、自動化装置に最適な高精度、光サーボ方式AF
観察系の直角鏡筒Cマウントアダプターが用意されています。

変位計(オプション)は、ミットヨ製レーザホロゲージ及びハイトンハインのメトロを推奨。

電動ステージ移動量は+ - 4mm、取付治具のステム径が選択可能

対物レンズはNikon SLWD20倍、WD = 20.5mm引込み量は+ - 800mm

AF再現性は+ - 0.3μm、ガラス面において定点20回測定(1 だと0.3μm)

高速・高精度で検査・測定工程の自動化/を実現するオートフォーカス変位計